





weise für Bauteile
 mittlen ist rechnerisch keine Querkraftbewehrung
 $V_{Ed} \leq V_{Rd,c}$
 Wert für den Querkraftwiderstand ohne Querbewehrung $V_{Rd,c}$

$$V_{Rd,c} = \left[\frac{0,15}{\gamma_c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_1 \cdot f_{ck})^{1/3} + 0,12 \cdot \sigma_{cp} \right] \cdot b \cdot d$$

$$V_{Rd,c} \geq [v_{min} + 0,12 \cdot \sigma_{cp}] \cdot b_w \cdot d$$
 (d in mm)
 Stabfaktorsfaktor: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0$
 Bewehrungsgrad: $\rho_1 = A_{sl} / (b_w \cdot d) \leq 0,02$
 che der Zugbewehrung, die mindestens um das Maß $(l_{bd} + d)$
 er den betrachteten Querschnitt hinaus geführt wird
 einste Querschnittsbreite innerhalb der Zugzone des Querschnitts
 atische Nutzhöhe der Biegezugbewehrung im betrachteten Quer
 charakteristischer Wert der Betondruckfestigkeit in N/mm²
 Bemessungswert der Betonlängsspannung in Höhe des Schwerpu
 mit $\sigma_{cp} = N_{Ed} / A_c \leq 0,2 \cdot f_{cd}$ in N/mm² (Betondruckspannungen sin
 Normalkraft im Querschnitt infolge äußerer

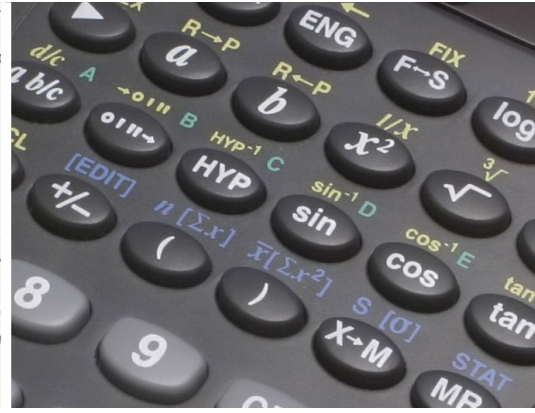

sten $Q_{k,N}$
 rie A: Wohn- und Aufenthaltsräume
 rie B: Büros
 rie C: Versammlungsräume
 rie D: Verkaufsräume
 rie E: Lagerräume
 ehrlasten $Q_{k,v}$
 gorie F: Verkehrsflächen, Fahrzeuglast ≤ 30 kN
 gorie G: Verkehrsflächen, 30 kN \leq Fahrzeuglast ≤ 160 kN
 egorie H: Dächer
 inee und Eislasten $Q_{k,s}$
 te bis NN + 1000 m
 te über NN + 1000 m
 indlasten $Q_{k,w}$
 augrundsetzungen $Q_{k,A}$
 önstigste Einwirkungen
 inerte γ_c für Einwirkungen auf Tragwerke
 Einwirkung (

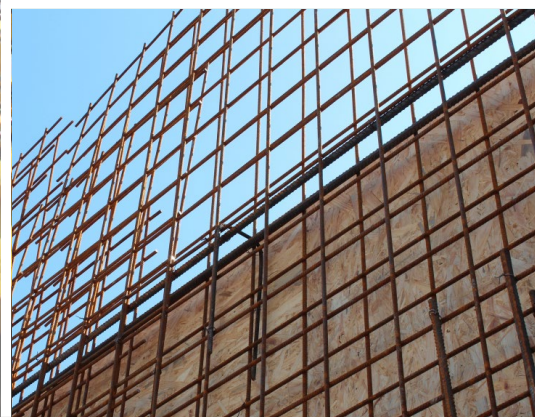

Eingabehilfen und Berechnungsoptionen

Ergänzende MicroFe-Module



Das Finite-Elemente-System für die Tragwerksplanung im Bauwesen:

MicroFe

Bei MicroFe handelt es sich um ein leistungsstarkes FE-System, das speziell für die Belange der Tragwerksplanung im Bauwesen konzipiert und optimiert wurde. Es bietet von der Eingabe über die Berechnung bis hin zur Ausgabe eine Vielzahl von Merkmalen, die den Tragwerksplaner bei der täglichen Arbeit ideal unterstützen und Zeit und Geld sparen.

Positionsorientierte Eingabe

Die positionsorientierte, grafische Eingabe von Bauteilen ermöglicht eine praxisbezogene und ingenieurmäßige Tragwerksplanung. Die Umsetzung in das abstrakte, mathematische FE-Modell erfolgt in MicroFe automatisch. Dadurch ist sichergestellt, dass überall dort FE-Knoten vorhanden sind, wo sie für die Berechnung benötigt werden. Dies erleichtert und beschleunigt deutlich die Modellierung des Tragwerks.

Leistungsstarker Rechenkern

Der leistungsfähige Rechenkern und die komplexen Elemente in MicroFe ermöglichen eine schnelle statische und eine dynamische Analyse von 2D- oder 3D-Tragstrukturen.

- Kirchhoff/Mindlin Elementansätze für dicke und dünne Platten und Faltwerke
- Scheibenelement nach Allmann
- Flächen- und Stabgelenke
- konstruktive Nichtlinearität: Ausschluss von Zug-/Druckfedern bei Lagerungen und druckschlaffen Stäben, einseitig wirkende Stab- und Flächengelenke, auch mit Arbeitslinien (auch bei Theorie I., II. und III. Ordnung, Eigenwertuntersuchungen)
- lokale und globale Definition von Lasten, Randbedingungen oder Gelenken

Bemessung und Nachweise nach EC 2 (DIN EN 1992-1-1:2011-01)

- **Grenzzustand der Tragfähigkeit**
 - autom. Ermittlung der Bemessungsschnittgrößen
 - Biege- und Querkraftbemessung von Decken, Bodenplatten, Unter- und Überzügen, Wänden und Stützen
 - Berücksichtigung der Mindestbewehrungen
 - Durchstanznachweis für Platten und Faltwerke
 - Steuerung der Bemessung durch vorhandene Bewehrung (Grund- und Zulagenbewehrung)
 - orthogonale und radiale Bewehrungsführung
- **Nachweis der Gebrauchstauglichkeit**
 - Ermittlung der Bemessungsschnittgrößen
 - Nachweis der Verformungen im gerissenen Zustand (Zustand II) mit Berücksichtigung der Einflüsse aus Kriechen und Schwinden
 - Ermittlung und Nachweis der Rissbreiten
 - Dichtheitsnachweis, auch für WU-Beton
 - Ermüdungs- und Spannungsnachweis

PDF, BMP, JPG als Eingabehilfen für MicroFe und EuroSta

M140

Mit dem Modul M140 können PDF- und Grafikdateien (bmp, jpg, png, gif, emf, tif) als Hinterlegungsgrafik eingefügt werden.

Die Darstellung wird über Einfügekpunkt, Einfügewinkel, Skalierungsfaktor, Transparenz, Zuschneidemaße und Seitenzahl im PDF-Dokument gesteuert.

Die Grafiken werden in der 3D-Eingabe in einer beliebigen Ebene im Raum platziert. Es lassen sich Grundrisse, Schnitte oder Ansichten, die als Skizzen oder Pläne vorliegen, in das Modell integrieren. Die Grafiken dienen während der Eingabe zur Orientierung, auch wenn nicht direkt darauf gefangen werden kann, und liefern wichtige Anhaltspunkte zur Konstruktion, indem z.B. vermaßte Längen direkt abgelesen und einge-tragen werden können.

System

- Grafikdateien der gängigen Formate (bmp, jpg, png, gif, emf, tif)
- Dateien im Austauschformat pdf (mit Auswahl der Seitennummer)
- Randzuschnitt
- Drehung und Skalierung
- für 3D-Modelle frei im Raum platzierbar
- Transparenz wählbar

Eingabe

- zwei Positionstypen:
 - Positionstyp Grafik
 - Positionstyp PDF
- schnelle Aktivierung/Deaktivierung
- Zuordnung zu „Gruppen“, „Geschossen“ und „Situationen“

System	MicroFe
Modul	M140
Name	PDF, BMP, JPG als Eingabehilfen für MicroFe und EuroSta
Preis	190,- EUR



Lastübergabe, Lastübernahme

M161

System

- Weiterleitung der vertikalen Auflagerkräfte
- lastfalltreue oder einwirkungstreu Lastweiterleitung: Lastfälle bleiben erhalten
- Lastübernahme mit Korrekturverfolgung

Einwirkungskombinationen

- automatische Kombinationsbildung mit Teilsicherheits- und Kombinationsbeiwerten für lineare Berechnungen nach DIN EN 1990:2010-12
- Grund- und außergewöhnliche Kombinationen für die Nachweise der Tragfähigkeit
- seltene und quasi-ständige Kombinationen für die Nachweise der Gebrauchstauglichkeit

Lastübergabe durchführen


- Dokumentation der Lastübergabe über die Ausgabe

Lastübernahme durchführen

- Übernahme von Auflagerkräften einer zuvor berechneten Position als Belastung
- nachträgliches Bearbeiten der übernommenen Lasten nach Zerlegen des „Lastfeldes“

Ausgabe

- Dokumentation der Übernahme in den Ausgaben
- Darstellung der Übernahmen in der Visualisierung

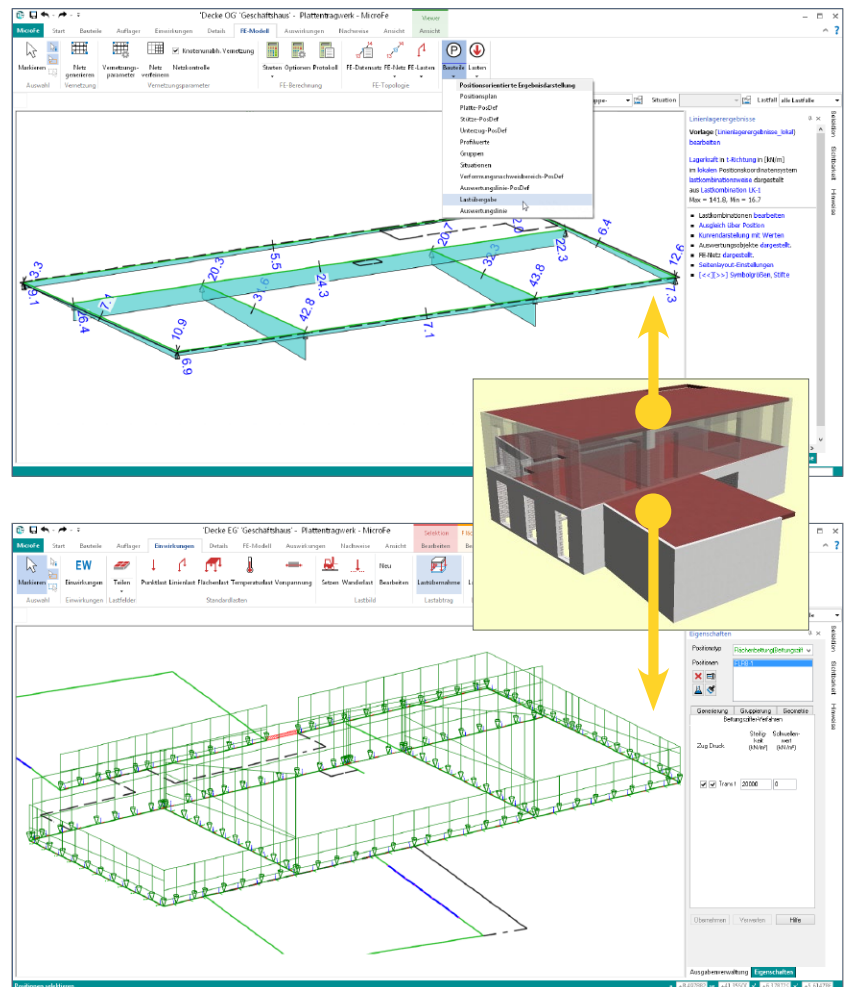

System	MicroFe
Modul	M161
Name	Lastübergabe, Lastübernahme
Preis	390,- EUR




M162

Lastverteilung in MicroFe und EuroSta

System

- Verteilung von Lasten auf die Tragstruktur des FE-Modells
- Erweiterung der Positionen „Ausparung“ und „Flächenlast“ um die Lastverteilung
- Positionstyp „Lastverteilung“
- Steuerung der Lastverteilung über Lastverteilungslinien mit dem LastverteilungsEditor innerhalb von MicroFe, EuroSta.stahl und EuroSta.holz

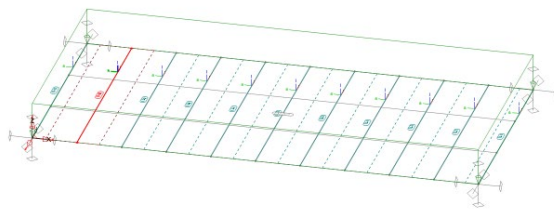

Verteilung mit individuell gewählten Einflussbreiten

Belastung

- Verteilung von Flächen-, Linien- und Einzellasten innerhalb der Lastverteilungsposition
- wahlweise über Lasteinflussbreiten, polygonale Einflussflächen oder gewichtet über Faktoren je Lastverteilungslinie

Ausgabe

- umfangreiche detaillierte Dokumentation der Lastverteilung



System	MicroFe
Modul	M162
Name	Lastverteilung in MicroFe und EuroSta
Preis	490,- EUR

M431

Stahl-Profilstäbe in Faltwerke aus Stahl umwandeln

System


- automatisierte Faltwerksmodellierung für Profilstäbe (Stab-Positionen)
- Erzeugen von Stahl-Flächenpositionen (M341.de) über spezielle Eingabeoption
- Berücksichtigung eines Abstands zum Stabanfang und -ende
- Generierung von „Stirnplatten“ als Kompatibilitätsebene zwischen der Modellierung von Stäben und Flächen
- Unterstützte Profile:
 - Normprofile
 - Sonderprofile (Normprofile mit individuellen Abweichungen bestimmter Abmessungen)
 - Komplexprofile (mit dem ProfilMaker erzeugte individuelle dünnwandige Profile – auch C-, Σ -, Hut-Profile)
 - Rahmenstäbe
 - Vouten
 - exzentrisch definierte Stäbe

Berechnung

- schnelle Faltwerksmodellierung für einzelne Stäbe oder Teilstücke eines Stabes innerhalb des kompletten Tragwerks
- detaillierte Spannungsanalyse
- Schnittgrößen, Spannungen
- Berechnungen am Gesamtsystem, unter Berücksichtigung aller Steifigkeiten
- statische und dynamische Berechnung
- Berechnung nach Theorie II. Ordnung
- Berechnung nach Theorie III. Ordnung
- Stabilitätsberechnungen

Nachweise

- Zusatzmodul zu M341.de oder M341.at

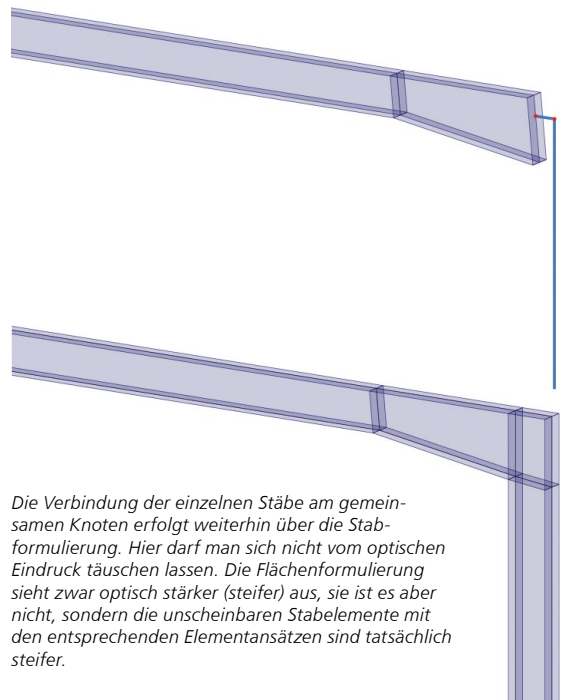

Die Verbindung der einzelnen Stäbe am gemeinsamen Knoten erfolgt weiterhin über die Stabformulierung. Hier darf man sich nicht vom optischen Eindruck täuschen lassen. Die Flächenformulierung sieht zwar optisch stärker (steifer) aus, sie ist es aber nicht, sondern die unscheinbaren Stabelemente mit den entsprechenden Elementansätzen sind tatsächlich steifer.



System	MicroFe
Modul	M431
Name	Stahl-Profilstäbe in Faltwerke aus Stahl umwandeln
Norm	Eurocode 3 – DIN EN 1993-1-1:2010-12
Preis	590,- EUR

Geschosstragwerke

M440

Mit dem Zusatzmodul „M440 Geschosstragwerke“ steht für 3D-Modelle eine besonders schnelle und leistungsfähige Eingabe zur Verfügung. Dank der geschossorientierten Eingabe von z.B. Decken, Wänden oder Stützen ist die Modellierung schnell abgeschlossen. Besonders effektiv werden neue folgende Geschosse erzeugt, wenn hierbei die Positionen aus einem bestehenden Geschoss übernommen bzw. kopiert werden.

Geschosse

- beliebige Anzahl von Geschossen
- Geschosshöhe und -niveau
- Geschosskürzel und -bezeichnung, z.B. „EG“ und „Erdgeschoss“

Geschossorientierte Positionen

- Decken als horizontale Flächenposition
- Wände (Stahlbeton und Mauerwerk) als senkrechte Flächenpositionen mit Anbindung an die Geschosshöhe
- Stützen als senkrechte Stabpositionen mit Anbindung an die Geschosshöhe

Eingabe


- automatischer Änderungsdienst bei nachträglicher Bearbeitung der Geschosshöhe
- Kopieren von kompletten Geschossen
- gezieltes Kopieren von Positionstypen eines Geschosses
- leichte Eingabe durch Auswahl des zu bearbeitenden Geschosses
- sehr präzise Eingabe durch Fokussierung auf ein Geschoss über die Steuerung der Sichtbarkeit
- Zuordnung von Hinterlegungsobjekten (bmp, jpg, pdf, dxf, dwg,...) zu Geschossen (Zusatzmodul M140)

Mauerwerkswand

- orthotropes Materialverhalten (vertikaler Lastabtrag ca. 60°)
- Vorschlagswerte zur direkten Auswahl der Steifigkeiten
- linear-elastische Gelenkeigenschaften
- nicht-lineare Gelenkeigenschaften über Zusatzmodul M524
- wahlweise ohne Berücksichtigung der Zugkräfte (abhebende Ecken)

Ausgabe

- einfache, geschossorientierte Positionsauswahl für die Ergebnisdarstellung
- Steuerung über Geschossauswahl

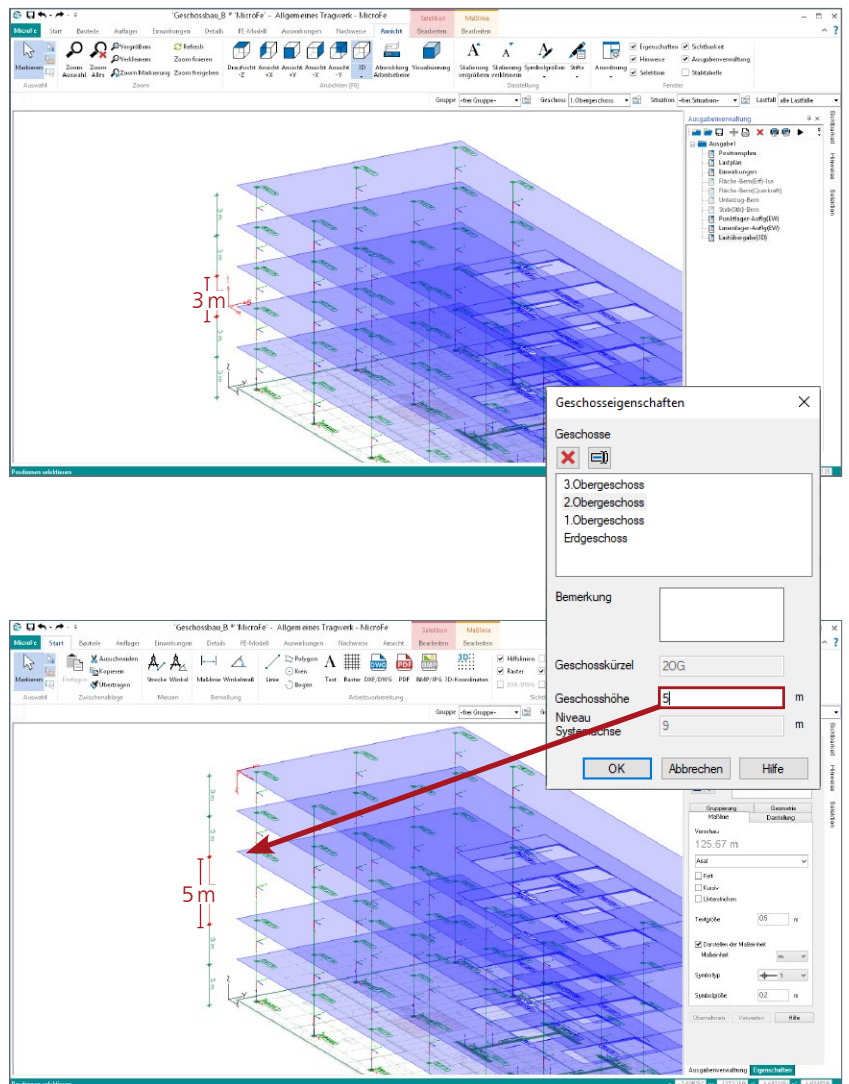

System	MicroFe
Modul	M440
Name	Geschosstragwerke
	setzt M120.de voraus
Preis	590,- EUR

S480

Rotationssymmetrische Schalenträgerwerke

MicroFe bietet mit dem Zusatzmodul M480 eine einfache und schnelle Modellierung von rotationssymmetrischen Schalenträgerwerken. Hierzu werden Rotationsachsen in beliebiger Anzahl und Ausrichtung im Modell platziert. Im speziellen Rotationskörper-Editor werden alle Bauteil- und Last-Positionen definiert.

System


- Platzierung von Rotationsachsen im Modell
- beliebige Anzahl von Rotationskörpern
- wählbare Lage und Ausrichtung im Modell je Rotationskörper
- automatische Gruppierung von Bauteil- und Last-Positionen je Rotationskörper
- Generierung je Position über Start- und Endwinkel sowie Anzahl steuerbar
- Berücksichtigung eines Höhenverzugs, wahlweise abgestuft

Belastungen

- Flächen- und Linienlasten
- Temperatur
- Vorspannung

Berechnung

- Ermittlung der Knoten-Exzentrizitäten (Verschiebung der Sekanten-Knoten auf den Kreisboden)

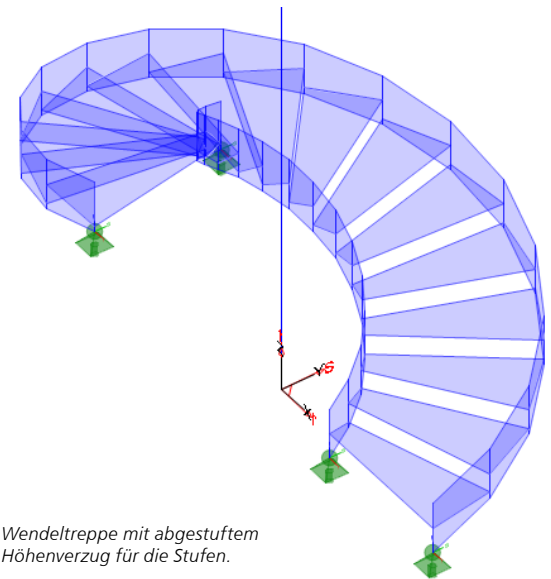

Wendeltreppe mit abgestufter Höhenverzugsfunktion für die Stufen.

System	MicroFe
Modul	M480
Name	Rotationssymmetrische Schalenträgerwerke
	setzt M120.de voraus
Preis	990,- EUR



M500

Berechnung nach Th. III. Ordnung, Membrane, Seile für MicroFe und EuroSta

Sind die Verformungen eines Bauteils oder eines Tragwerks im Vergleich zu den Bauteilabmessungen groß, so ist die Berechnung auf der Grundlage der Theorie III. Ordnung durchzuführen. Das Zusatzmodul M500 ermöglicht die Anwendung der Theorie III. Ordnung für z.B. Seil- oder Membrankonstruktionen.

Berechnungen nach Theorie III. Ordnung sind nicht nur auf große oder spektakuläre Tragwerke begrenzt. Häufig begegnen sie dem Ingenieur auch im Alltag, z.B. bei seilverspannten Masten oder abgespannten Bauteilen.

System


- Berechnung von Bauteilen wie Seile oder Membrane
- Berücksichtigung von Vorspannungen

Berechnung

- iterative Berechnung nach Theorie III. Ordnung für Bauteile oder Tragwerke mit großen Verformungen
- schrittweise inkrementelle Steigerung der eingetragenen Belastung

Anwendungsgebiete

- Hänge- und Schrägseilbrücken
- Seilnetze
- membranverspannte Dachkonstruktionen

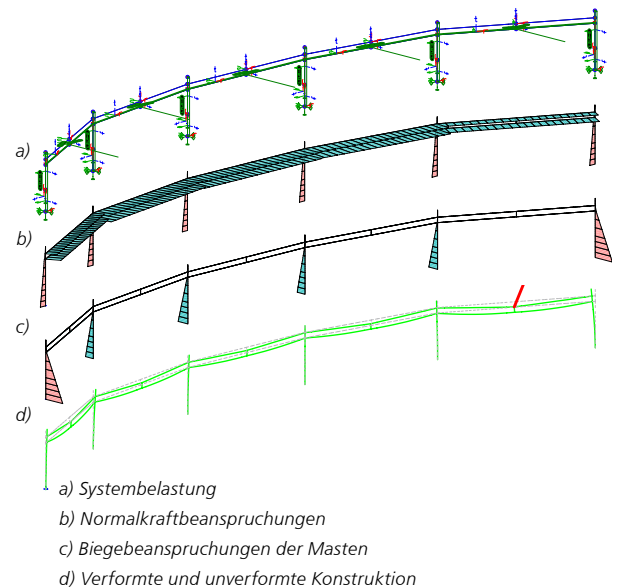

System	MicroFe
Modul	M500
Name	Berechnung nach Th. III. Ordnung, Membrane, Seile für MicroFe und EuroSta
Preis	990,- EUR



Grundfrequenz, Grundschiebformen

M510

Belastungen


- automatische Berücksichtigung des Eigengewichts der Bauteile als Massen
- wahlweise Berücksichtigung von Lastfällen als Massen im Modell

Berechnung

- Ermittlung der Eigenfrequenzen
- Ermittlung der Eigenschwingformen (= Eigenformen)
- wählbare Anzahl der ermittelten Eigenformen
- lastkombinationsweise Berücksichtigung konstruktiver Nichtlinearitäten
- Berücksichtigung von konsistenten und inkonsistenten Massen
- Steuerung durch Genauigkeitsschranke und max. Anzahl der Iterationen
- Überprüfung der Eigenwerte auf Vollständigkeit (Sturmscher Test)
- Variation der Zug- und Druckausschaltung während der Iteration

Ausgabe

- Ausgabe der Eigenfrequenz je Eigenform
- grafische Darstellung der Eigenformen
- tabellarische Ausgabe der Eigenformen
- animiertes Video zu den Eigenformen

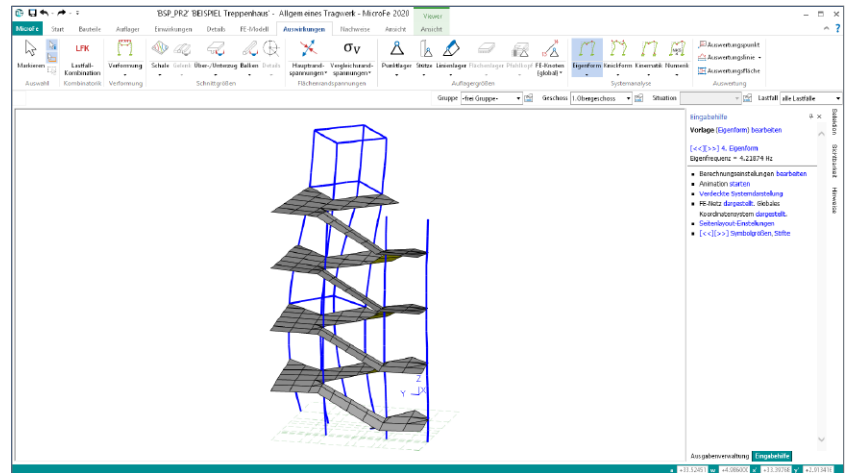

System	MicroFe
Modul	M510
Name	Grundfrequenz, Grundschiebformen
Preis	590,- EUR



Einseitige Gelenke und Definition von Arbeitslinien für MicroFe und EuroSta


M521

MicroFe bietet bereits in der Standardausführung die Möglichkeit, für Stäbe und Balken, Stabengelenke zu definieren. Diese Gelenke für Normal-, Querkraft- und Momentenbeanspruchung wirken immer beidseitig als vollkommene Gelenke.

Mit diesem Zusatzmodul können diese Gelenke auch elastisch definiert werden oder gezielt auf die Übertragung von nur positiven oder nur negativen Schnittgrößen eingeschränkt werden.

System

- elastische und einseitige Gelenke
- Stützen-Positionen (bei Geschosstragwerken, Zusatzmodul M440)
- Stahlbeton-Stab-Positionen
- Falwerke (3D-Modelle)

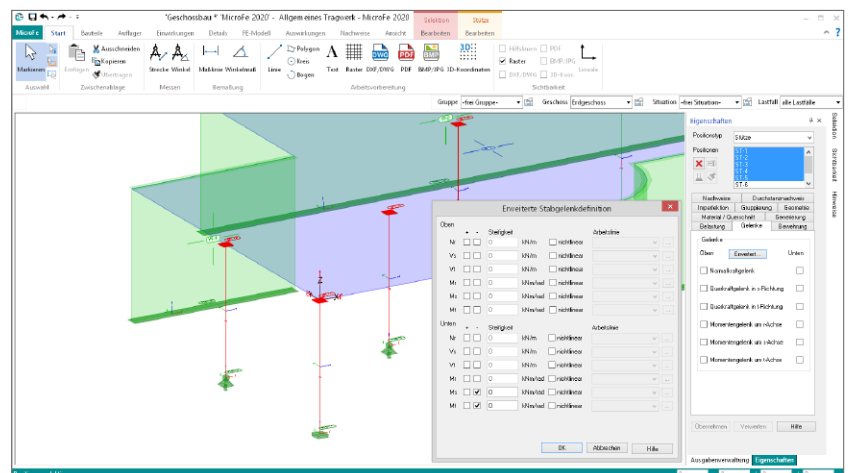


Anwendungsbeispiel

Einseitige oder elastische Stabgelenke sind durch die detaillierte Darstellung der Schnittgrößen ideal geeignet für den Nachweis und die Bemessung von Stahlbeton-Fertigteilen, wie z.B. Träger mit Lagerung auf Elastomerlager.

System	MicroFe
Modul	M521
Name	Einseitige Gelenke und Definition von Arbeitslinien für MicroFe und EuroSta (Stab- und Flächengelenke)
Preis	790,- EUR




M513 Erdbebenuntersuchung für MicroFe und EuroSta

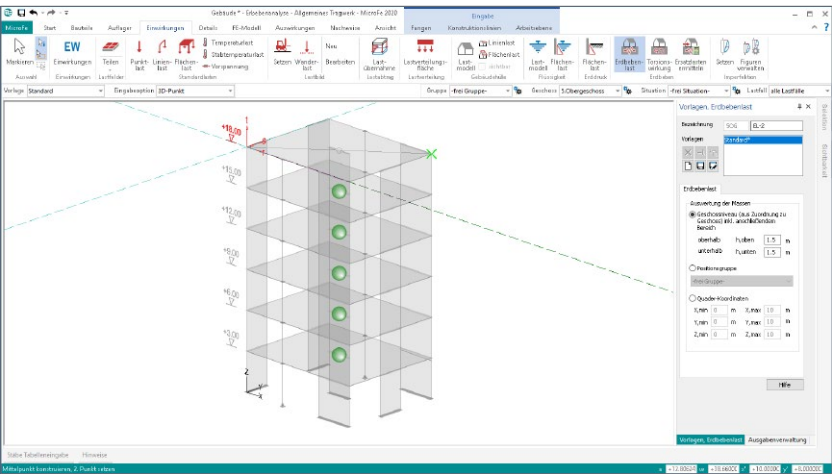

Seismische Erregung(en) zur Ermittlung der Erdbebensatzlasten

Einwirkung	Richtung der Erregung(en)	Winkel (x°)	Eigenpaare	Spektrum	Faktor
AEd	horizontal (x°) + orthogonal (x°+90°)	0.000	25	A-R	0.640

Buttons: Neu, Löschen, OK, Abbrechen, Hilfe

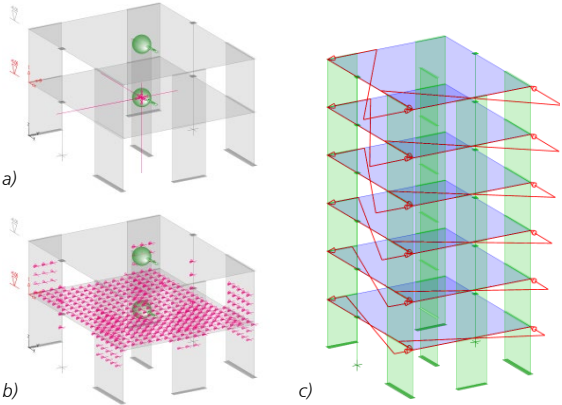

a) Ersatzlasten im selektierten Auswertungsraum
 b) Konzentrierte Lasten im Lastzentrum
 c) Zusätzliche Lasten zur nicht planmäßigen Torsionswirkung

In MicroFe werden die Schnittgrößen für die Bemessung und der Nachweis der Erdbebensicherheit von Bauwerken mit Hilfe linear-elastischer Verfahren durchgeführt. Mit dem Modul M513 bietet MicroFe das multimodale Antwortspektrenverfahren als Standard-Rechenverfahren, bei dem alle maßgeblich zur Bauwerksreaktion (Bauwerksantwort) beitragenden Modalanteile bei der Berechnung der Kraft- und Verformungsgrößen des Tragwerks berücksichtigt werden.

Grundlage für Bemessung und den Nachweis der Erdbebensicherheit stellen die Eigenfrequenzen und Eigenformen des Systems dar, die mit Hilfe einer dynamischen Berechnung (Zusatzmodul M510) bestimmt werden.

System

- Gliederung des Tragwerks, z.B. geschossweise durch Positionstyp „Erdbebenlast“
- Definition einer oder mehrerer seismischen Erregungen
- Skalierungsfaktor zur Berücksichtigung der Erdbebenzone, Untergrundklasse, Bedeutungskategorie sowie Duktilitätsklasse
- Zugriff auf sechs normierte Antwortspektren (A-R, B-R, C-R, B-T, C-T und C-S)
- weitere Antwortspektren manuell definierbar

Belastung

- Ermittlung der statischen Ersatzlasten je Eigenform und Erregung
- Berücksichtigung der statischen Ersatzlasten wahlweise je Knoten im selektieren Auswertungsraum oder als konzentrierte Lasten im Lastzentrum
- automatische Verwaltung der statischen Ersatzlasten in Lastfälle und Lastgruppe je seismischer Erregung
- Definition von Lastfällen, die nur als Massen berücksichtigt werden
- Berücksichtigung der zufälligen (nicht planmäßige) Torsionswirkung über spezielle Last-Positionen oder exzentrische Massen

Einwirkungskombinationen

- automatische Kombinationsbildung
- Zusammenfassung der Ergebnisse der Lastfälle einer Lastgruppe über die SRSS-Regel (Square Root of the Sum of the Squares) oder die CQC-Regel (Compete Quadratic Combination)

Ausgabe

- Protokoll der Berechnung der seismischen Lasten
- Protokoll der Massen und statischen Ersatzlasten je Auswertungsraum
- geschossbezogene Auswertung der statischen Ersatzlasten
- grafische Ausgabe der statischen Ersatzlasten

System	MicroFe	
Modul	M513	
Name	Erdbebenuntersuchung für MicroFe und EuroSta	
	Zusatzmodul zu M510, M610, M710	
Preis	1.290,- EUR	

Stabilitätsuntersuchung

M511

Belastungen


- automatische Berücksichtigung des Eigengewichts der Stäbe
- wahlweise Berücksichtigung von Lastfällen bzw. Belastungen im Modell

Ausgabe

- Ausgabe der Knicksicherheit je Knickform
- grafische Darstellung der Knickformen
- animiertes Video zu den Knickformen

Berechnung

- Ermittlung der Knickfiguren und Knicksicherheiten
- Berücksichtigung konstruktiver Nichtlinearitäten
- Steuerung durch Genauigkeitsschranke und max. Anzahl der Iterationen
- Überprüfung der Eigenwerte auf Vollständigkeit (Sturmscher Test)
- Berücksichtigung von konsistenten und nichtkonsistenten Lasten
- Berücksichtigung der stabilisierenden Wirkung von zugbeanspruchten Elementen
- wahlweise auf Grundlage der klassischen oder erweiterten Stabtheorie
- Variation der Zug- und Druckausschaltung während der Iteration

System	MicroFe	
Modul	M511	
Name	Stabilitätsuntersuchung	
Preis	590,- EUR	

Numerik-Test


M514

Berechnung

- Ermittlung der numerischen Lösungsgenauigkeit des Gleichungssystems
- Ausgabe der Stellengenauigkeit
- Berücksichtigung von konsistenten und nichtkonsistenten Lasten
- grafische Darstellung der Eigenform in Richtung der geringsten Steifigkeit
- Steuerung durch Genauigkeitsschranke und max. Anzahl der Iterationen
- lastkombinationsweise Berücksichtigung konstruktiver Nichtlinearitäten
- Überprüfung der Eigenwerte auf Vollständigkeit (Sturmscher Test)
- Variation der Zug- und Druckausschaltung während der Iteration

Ausgabe

- Ausgabe der Lösungsgenauigkeit
- grafische Darstellung der Eigenform in Richtung der geringsten Steifigkeit
- animiertes Video

System	MicroFe	
Modul	M514	
Name	Numerik-Test	
Preis	590,- EUR	

Kinematik-Test


M515

Berechnung

- Darstellung von Starrkörperbeweglichkeiten von Gesamt- oder von Teilsystemen
- Darstellung von fehlenden Randbedingungen bzw. Lagerwertigkeiten
- Darstellung von nicht erkennbaren Beweglichkeiten wie z.B. rotierende FE-Knoten
- Steuerung durch Genauigkeitsschranke und max. Anzahl der Iterationen
- lastkombinationsweise Berücksichtigung konstruktiver Nichtlinearitäten
- Überprüfung der Eigenwerte auf Vollständigkeit (Sturmscher Test)
- Variation der Zug- und Druckausschaltung während der Iteration

Ausgabe

- grafisch-interaktive Ausgabe der Starrkörperbeweglichkeit
- animiertes Video zur Starrkörperbeweglichkeit
- grafische Ausgabe von nicht erkennbaren Beweglichkeiten
- Ausgabe des Spektralwertes

System	MicroFe	
Modul	M515	
Name	Kinematik-Test	
Preis	590,- EUR	

M530

System- und Lastsituationen für MicroFe und EuroSta

Mit dem Modul M530 können in einem MicroFe-Modell mehrere System- und/oder Lastsituationen untersucht werden. Über das Kapitel „Situationen“ der Positionseigenschaften kann jede Position einer oder mehrerer Lastsituationen zugeordnet werden. Mit Hilfe der System- und Lastzustände können z.B. Bauzustände, Lagerwechsel, Lagerausfall, Kollaps oder auch Rückbauzustände untersucht werden.

Die beiden Bilder zeigen die Schnittgrößen aus dem Bauzustand „Decke über EG mit Hilfsstützen“ und darunter die Schnittgrößen aus der späteren Situation „Endzustand“. Die Nachweise des gesamten Systems erfassen die Beanspruchungen aus beiden Situationen.

System

- Berechnung und Bemessung verschiedener Situationen in einem Modell
- Steuerung der Situationszugehörigkeit von Positionen über die Positionseigenschaften
- verschiedene System- und Lastsituationen möglich
- Verwaltung der System- und Lastsituationen

Eingabe

- Kapitel in den Positionseigenschaften
- Steuerung der aktuellen System- oder Lastsituation über die Optionenleiste für grafisch-interaktive Eingabe, Ausgabe sowie Visualisierung

Berechnung



- unabhängige Berechnung jeder System- und Lastsituation in einem Modell

Bemessung (je nach Lizenzierung)

- Bemessung- und Nachweisführung im Grenzzustand der Tragfähigkeit für jede System- und Lastsituation
- Überlagerung der Bemessungs- und Nachweisergebnisse im Grenzzustand der Tragfähigkeit aller System- und Lastsituationen
- Verformungsnachweis im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit für Stahlbetonplatten (Zustand II, M352.de, M353.de) für die letzte Situation

Ausgabe

- Dokumentation in der Ausgabe „Situationen“
- Steuerung der Positionssichtbarkeit der Ausgabe, z.B. „Positionsplan(3D)“ über Auswahl der Situation
- Steuerung der Sichtbarkeit in der grafischen Ausgabe über „Situationen“

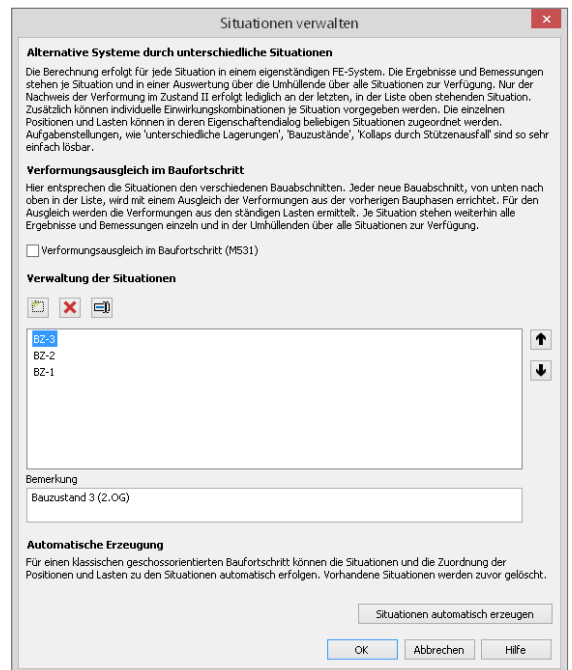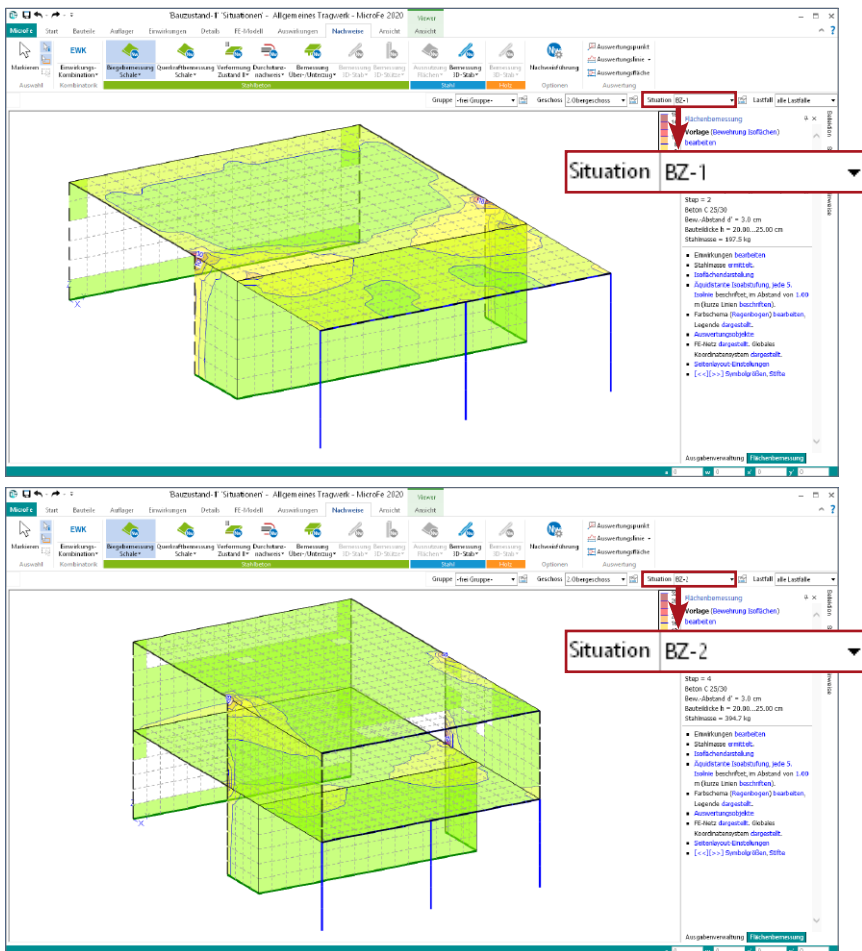

System	MicroFe
Modul	M530
Name	System- und Lastsituationen für MicroFe und EuroSta
Preis	1.990,- EUR

Verformungsausgleich im Baufortschritt

M531

Das Errichten eines Bauwerks erfolgt über eine so große Zeitspanne, dass bereits während der einzelnen Bauphasen Verformungen auftreten. Die jeweils folgenden Bauabschnitte entstehen auf dem verformten Teilsystem und gleichen die vorhandenen Verformungen im Baufortschritt wieder aus. Gleichzeitig führt jeder neue Bauabschnitt zu einer Verformung im bis dato erstellten Teilsystem.

Sobald ein Tragwerk am Gesamtsystem berechnet wird, ist die Frage, welchen Einfluss dieser Ausgleich auf das statische System hat, relevant. Das Modul M531 bietet eine Hilfestellung bei der Erfassung und Berücksichtigung dieser Einflüsse.



Aufbauend auf die Module „System- und Lastsituationen“ (M530) können die Situationen in festgelegter Reihenfolge unter Ausgleich der bereits aus ständiger Last auftretenden Verformungen berechnet werden.


System

- Unterteilung des Systems in Bauabschnitte
- Jeder Bauzustand als eigene „Situation“, die in einem vollständigen FE-System abgebildet wird
- von Situation zu Situation können Bauteile oder Randbedingungen hinzukommen oder auch entfallen
- Berücksichtigung der Verformungen und des Verformungsausgleichs für nachfolgende Bauzustände als Modellbestandteil
- eingefügte Spreizungen und Verdrehungen in Höhe der Verformungen aus vorangegangenen Bauzuständen
- keine Verformungen in späteren Bauabschnitten durch Eigengewichtsbelastungen früherer Bauabschnitte
- Berücksichtigung der Verkehrslasten entsprechend des Zeitpunkts des Auftretens
- automatische Berücksichtigung von Änderungen der Ergebnisse vorangegangener Situationen in den nachfolgenden Modellen

Anwendungsbeispiele

Der Effekt des Verformungsausgleichs im Baufortschritt macht sich besonders im Geschossbau bemerkbar. Im Zusammenhang mit der geschossorientierten Eingabe kann die Einteilung des Gesamttragwerks in einzelne Situationen direkt aus der Geschoszugehörigkeit übernommen werden. Anschließend muss lediglich die Berechnungsoption „Verformungsausgleich im Baufortschritt“ aktiviert werden, dann stehen die Ergebnisse pro Bauabschnitt und als Umhüllende zur Verfügung.

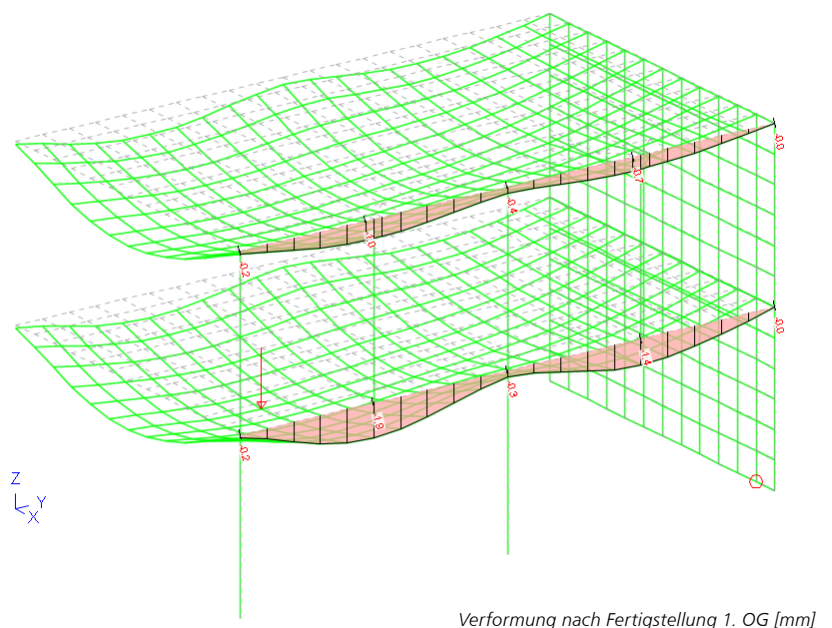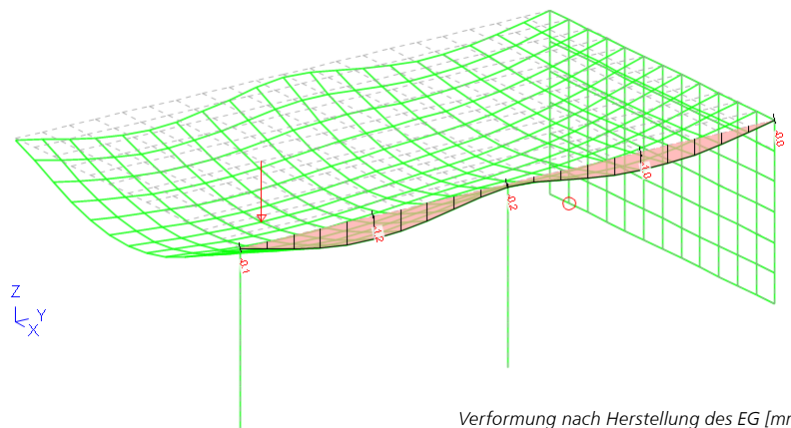

System	MicroFe	
Modul	M531	
Name	Verformungsausgleich im Baufortschritt für MicroFe und EuroSta	
	Zusatzmodul zu M530	
Preis	1.590,- EUR	

MicroFe – Finite-Elemente-System für die Tragwerksplanung im Bauwesen



MicroFe – Finite-Elemente-System

MicroFe ist ein positionsorientiertes, modular aufgebautes Finite-Elemente-Programm, das speziell für die Anforderungen der Tragwerksplanung im Bauwesen konzipiert ist.

Es dient der Analyse und Bemessung (Stahlbeton) von ebenen und räumlichen Stab- und Flächentragwerken.

© mb AEC Software GmbH. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Es gelten unsere Allg. Geschäftsbedingungen.

Betriebssystem:
Windows® 10 (64)

Alle Preise zzgl. Versandkosten und ges. MwSt. Hardlock für Einzelplatzlizenz je Arbeitsplatz erforderlich (95,- EUR). Folgelizenz- und Netzwerkbedingungen auf Anfrage.

Finite Elemente-System für Stab- und Flächentragwerke

Belastungen

- M161 Lastübernahme, Lastübergabe 390,- EUR
- M162 Lastverteilung in MicroFe und EuroSta 490,- EUR

Eingabehilfe

- M140 PDF, BMP, JPG als Eingabehilfe für MicroFe und EuroSta 190,- EUR
- M431 Stahl-Profilstäbe in Faltwerke aus Stahl umwandeln (setzt M120.de und M341.de voraus) 590,- EUR
- M440 Geschosstragwerke 590,- EUR
- M480 Rotationssymmetrische Schalentragwerke (setzt M120.de voraus) 990,- EUR

Berechnungsoptionen

- M500 Berechnung nach Th. III. Ordnung, Membrane, Seile für MicroFe und EuroSta 990,- EUR
- M510 Grundfrequenz, Grundschiefformen 590,- EUR
- M511 Stabilitätsuntersuchung 590,- EUR
- M513 Erdbebenuntersuchung für MicroFe und EuroSta (Zusatzmodul zu M510, M610, M710) 1.290,- EUR
- M514 Numerik-Test 590,- EUR
- M515 Kinematik-Test 590,- EUR
- M521 Einseitige Gelenke und Definition von Arbeitslinien für MicroFe und EuroSta (Stab- und Flächengelenke) 790,- EUR
- M530 System- und Lastsituationen für MicroFe und EuroSta (Bauzustände, Lagerwechsel, Lagerausfall, Kollaps, Rückbauzustände) 1.990,- EUR
- M531 Verformungsausgleich im Baufortschritt für MicroFe und EuroSta (Zusatzmodul zu M530) 1.590,- EUR

MicroFe-Pakete

Berechnung und Bemessung nach EC 2 (DIN EN 1992-1-1:2011-01)

- MicroFe comfort** 3.990,- EUR
MicroFe-Paket „Platten-, Scheiben- und Faltwerksysteme“
M100.de, M110.de, M120.de und M161
- PlaTo** 1.490,- EUR
MicroFe-Paket „Platten“
M100.de
- MicroFe Modellanalyse** 1.750,- EUR
M510, M511, M514, M515

Bestellung

Antwort an mb AEC Software GmbH, Europaallee 14, 67657 Kaiserslautern
Telefon: 0631 550999-11, E-Mail: info@mbaec.de, Internet: www.mbaec.de



Fax: 0631 550999-20



Absender:

Bitte Zutreffendes ankreuzen:

Bestellung

Hardlock-Nr. (falls vorhanden)

Ich wünsche eine persönliche Beratung und bitte um Rückruf.

Ich bitte um Zusendung von Informationsmaterial.

Firma Kunden-Nr. (falls vorhanden)

Vorname, Name

Straße, Hausnummer (ggf. App.-Nr., etc.)

PLZ/Ort

Telefon/Fax

E-Mail